
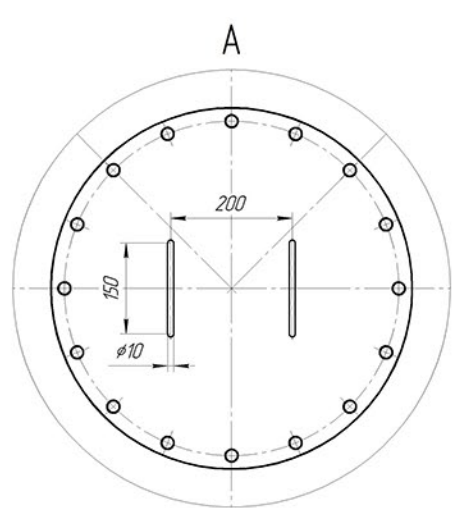
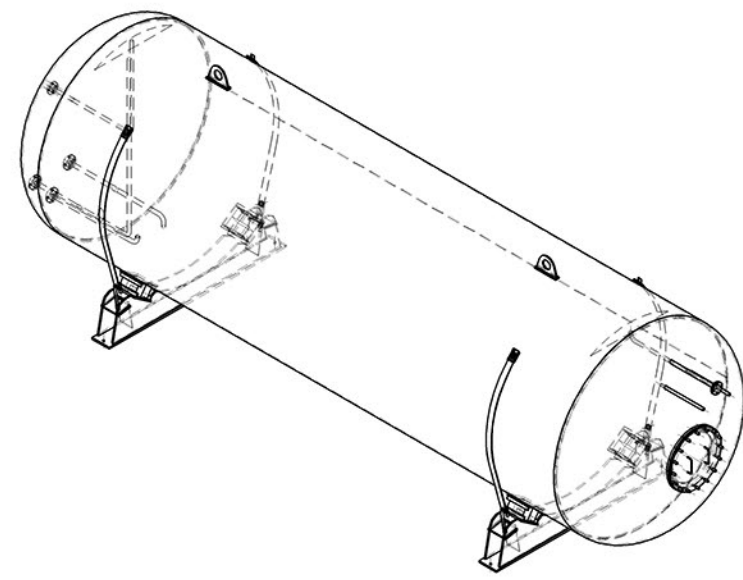
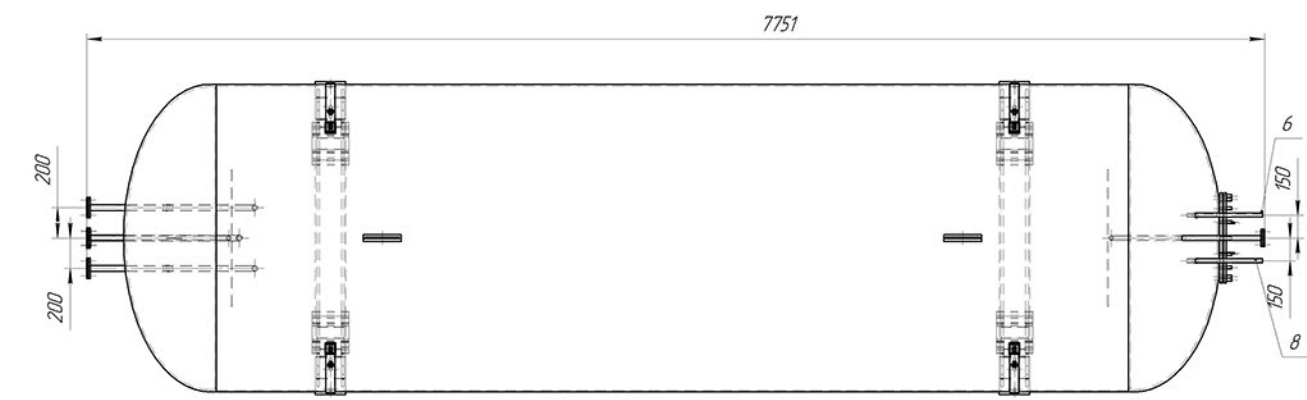



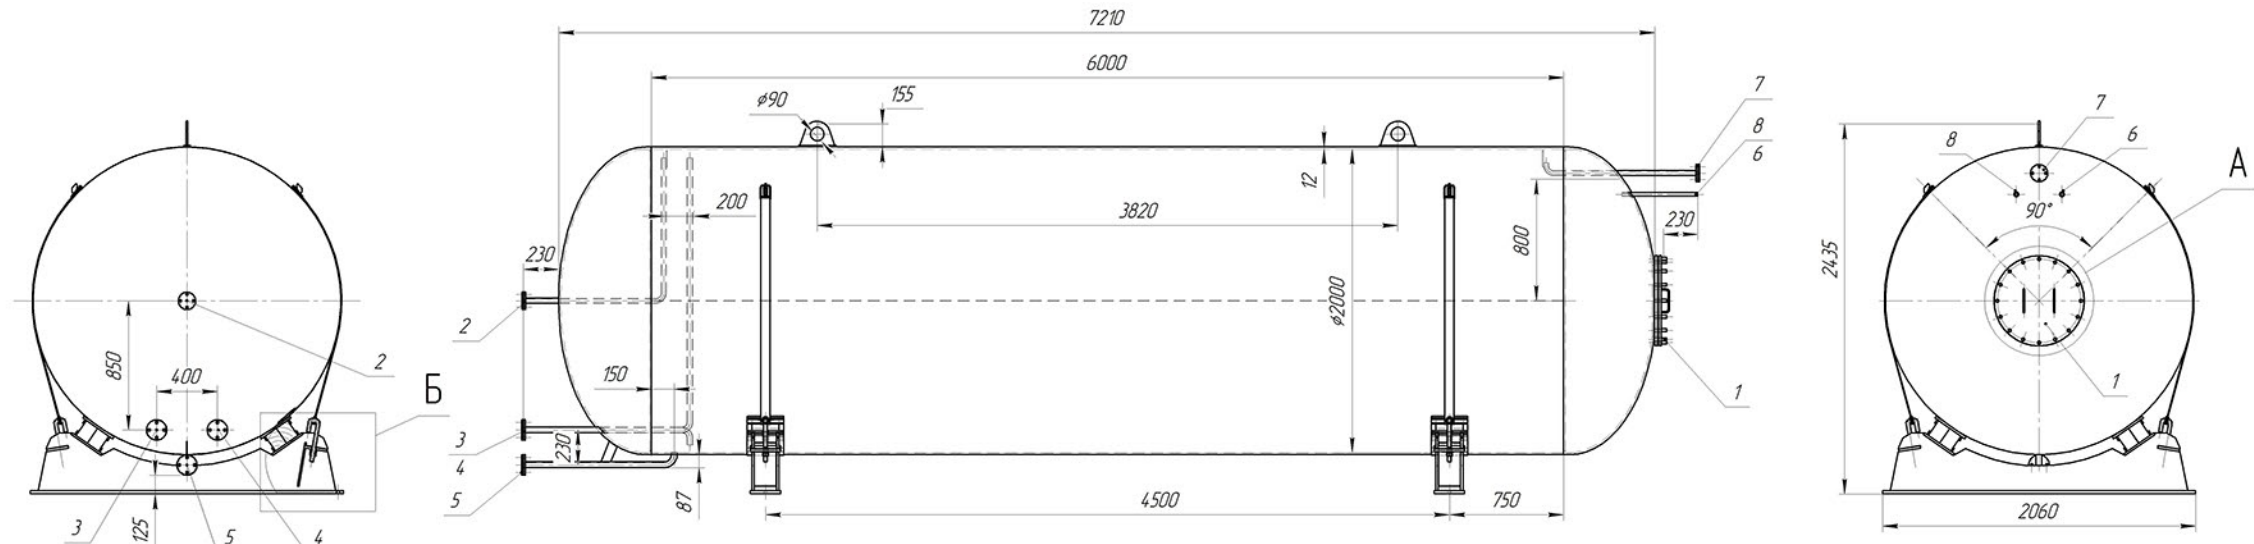

№	Наименование	Проход условный, мм	Давление условное, МПа
1	Люк монтажный	450	2,5
2	Для предохранительных клапанов	25	2,5
3	Вход и выход жидкости	32	2,5
4	Выход газа	32	2,5
5	Дренаж	32	2,5
6	Для холодильника	20	2,5
7	Для предохранительных мембран	25	2,5
8	Для холодильника	20	2,5

1 Для проверки шва ультразвуком по бокам от шва поверхность зачистить от ржавчины на 100мм
2 Острые края, кромки закруглить радиусом 1-2мм.
3 Сварка по ГОСТ 5264-80. Швы зачистить.
4 Неуказанные допуски - Н14, h14
5 Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015

E-22.00				Лист	Масса	Масштаб
Емкость углерода в сборе				524,329	1:20	
09Г2С				Лист	Листов	1
000 "KM3"						
Копировал				Формат А1		